


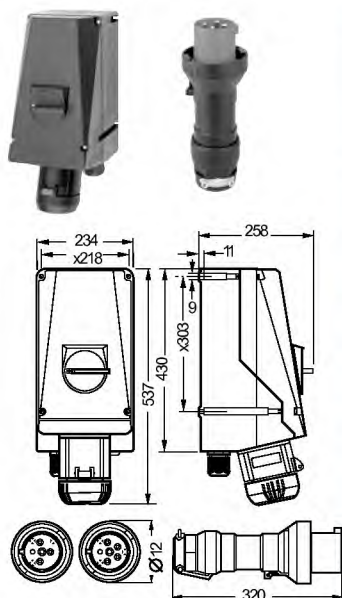

20A <500V 7 Polos


[Zona 1, 2, 21 y 22]

Categoría ATEX 94/9/CE	II 2 G - Ex de IIC T6/T5
	II 2 D Ex tDA21IP54 T80°C
Grado de protección	IP 66 según EN 60529
Certificado CE examen tipo ¹⁾	PTB 00 ATEX 1109
Tensión nominal ¹⁾	Ver tabla
Intensidad nominal	hasta 16A
Fusibles de acompañamiento, máx.	Sin protección térmica 16A/20A
Entrada de cables	Base mural: Ver tabla, Clavija: Ø 9 - 17mm
Bornes de conexión	Base mural : 2 x 1.5 - 4mm ² ; Clavija: 1- 2.5mm ²
Bases murales en poliéster reforzado con fibra de vidrio, Clavija en poliamida	

Tipo	Entrada	Cables ⁵⁾	h	Código	Kg
Base mural 7 polos	KU	6h	6h	GHG 511 4706 R0001	2.20
Base mural 7 polos	ME	6h	6h	GHG 511 4706 R3001	2.30
Base mural 6 polos + PE	KU	7h	7h	GHG 511 4707 R0003	2.20
Base mural 6 polos + PE	ME	7h	7h	GHG 511 4707 R3003	2.30
Clavija 7 polos		6h		GHG 592 2001 R0002	0.30
Clavija 7 polos		7h		GHG 592 2001 R0022	0.30

Accesorios

Tapón protector clavija	GHG 540 1935 R0002
Placa montaje mural tamaño 5	GHG 610 1953 R0128
Placa montaje a tubo tamaño 5	GHG 610 1953 R0132
Set pins clavija 1 set (7pcs.)	GHG 590 1302 R0102
Set base contactos 1 set (7 pcs.)	GHG 590 1301 R0001
Crimping herramienta	GHG 590 1902 R0001
Junta	GHG 590 1903 R0001

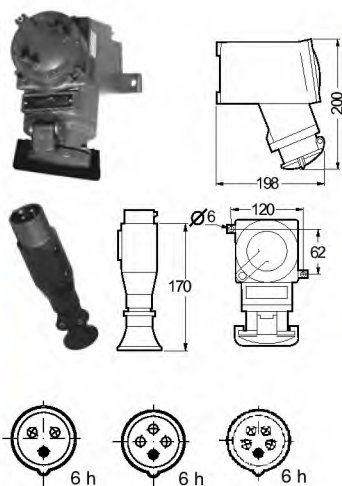

CETEX 16A <415V 3, 4, y 5P.

[Zona 1, y 2]

Categoría ATEX 94/9/CE	II 2 G - Ex de IIC T6 Gb
Grado de protección	IP 65 según EN 60529
Certificado CE examen tipo ¹⁾	LOM 03 ATEX 2019
Tamb. de uso	-20°C a +55°C
Versión baja temperatura	-50°C consultar código
Tensión nominal ¹⁾	Ver tabla
Intensidad nominal	hasta 16A
Capacidad de corte AC3/DC1	16A/400V
Fusibles de acompañamiento, máx.	Sin protección térmica 16A
Entrada de cables	Base mural: 2x3/4" NPT, una taponada; Clavija: Ø8,5-13,5mm
Bornes de conexión	Base mural : 1 x 6 ; Clavija: 1 x 4
Aleación de aluminio exenta de Cu, terminado con pintura poliéster gris	

Tensión ²⁾	Tipo	Descripción	Polos	Código	Kg
200-250V	Base mural	CWX22Z	3P	NOR 000 003 230 016	2.70
	Clavija	CCX22Z	3P	NOR 000 003 230 058	0.55
380-415V	Base mural	CWX33Z	4P	NOR 000 003 230 024	2.70
	Clavija	CCX33Z	4P	NOR 000 003 230 066	0.55
380-415V	Base mural	CWX43Z	5P	NOR 000 003 230 032	2.70
	Clavija	CCX43Z	5P	NOR 000 003 230 074	0.70

¹⁾ Aplicable

²⁾ Otras tensiones bajo demanda

³⁾ Entradas: KU= 2 x prensaestopas plástico M63 para Ø 27 - 48mm uno taponado
ME= 2 x rosca metálicas M50 taponadas
KH= 1 x prensaestopas plástico M63 para Ø 27 - 48mm, 1 x M25 para Ø 8 - 17mm, con 1 contacto auxiliar NA

⁴⁾ Entradas: KU= 1 x prensaestopas plástico M40 para Ø 16 - 28mm, 1 x M40 taponado
ME= 2 x rosca metálicas M32 taponadas

⁵⁾ Entrada: KU= 1 x prensaestopas plástico M40 para Ø 16 - 18mm ; 1 x M40 taponado
ME= 2 x rosca metálicas M32 taponadas

⁶⁾ Otras temperaturas consultar